


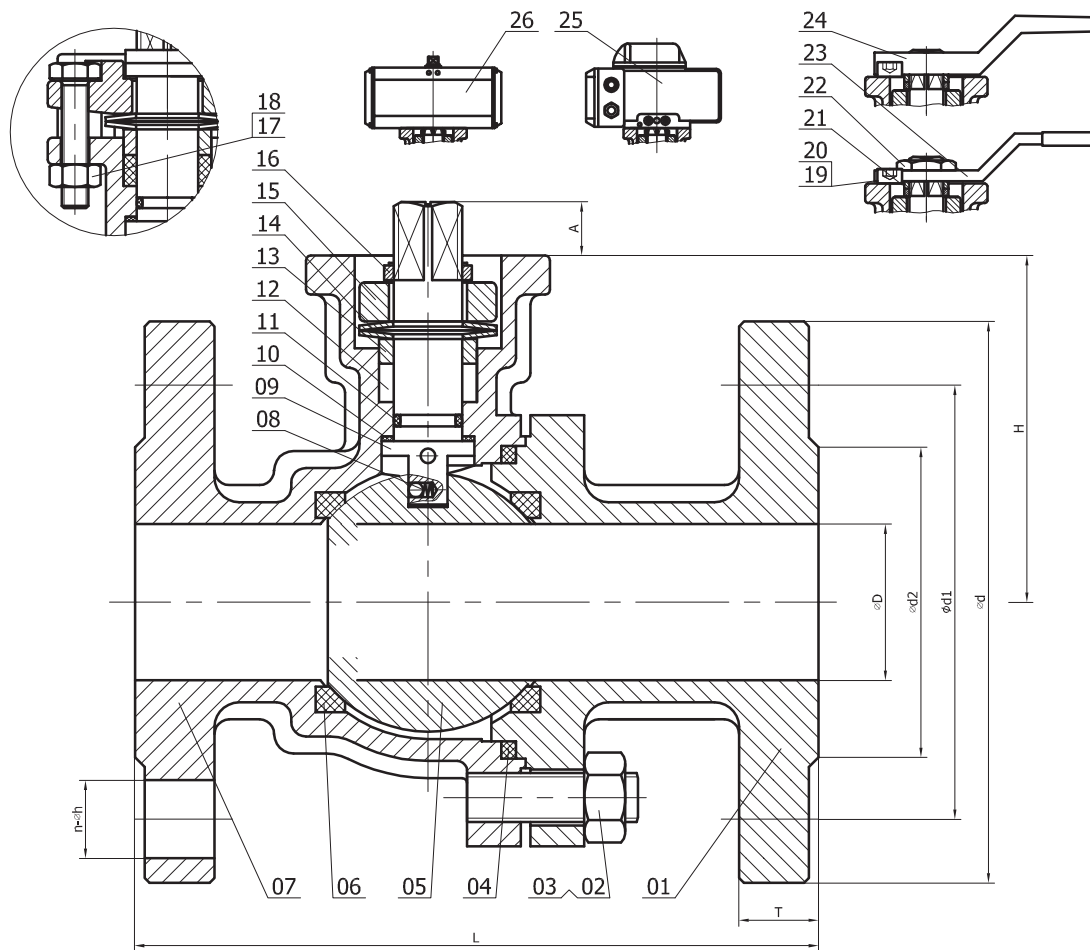

技术要求

性能规范表			
公称压力		4	MPa
试验压力	强度试验	6	
	密封试验	4.4	
	气密封试验	0.6	
最高工作温度		150	℃
适用介质: 水, 蒸气, 油品			

序 号		名 称		材 质	
				国 标 法 兰 球 阀	Q41F-PN16-DN15-100
标记	处数	更改文件号	签 字 日 期		
设 计		标 准 化			
绘 图		审 定			
审 核					
工 艺		日 期	20140305	南 京 彼 瑞 德 流 体 设 备	
				共 张 第 张	

DN	ØD	ød	ød1	ød2	L	n	øh	T	H
15	15	95	65	49		4	14	16	51
20	20	105	75	62	130	4	14	18	55
25	25	115	85	72	140	4	14	18	63
32	32	140	100	82	165	4	18	18	71
40	38	150	110	92	165	4	18	18	81
50	50	165	125	106	203	4	18	18	88
65	65	185	145	126	222	8	18	18	114
80	76	200	160	138	241	8	18	20	124
100	100	220	180	158	305	8	18	20	147
125	125	250	210	185	356	8	18	22	168
150	150	285	240	211	393.5	8	22	24	195
200	200	340	295	265	456	12	22	24	235