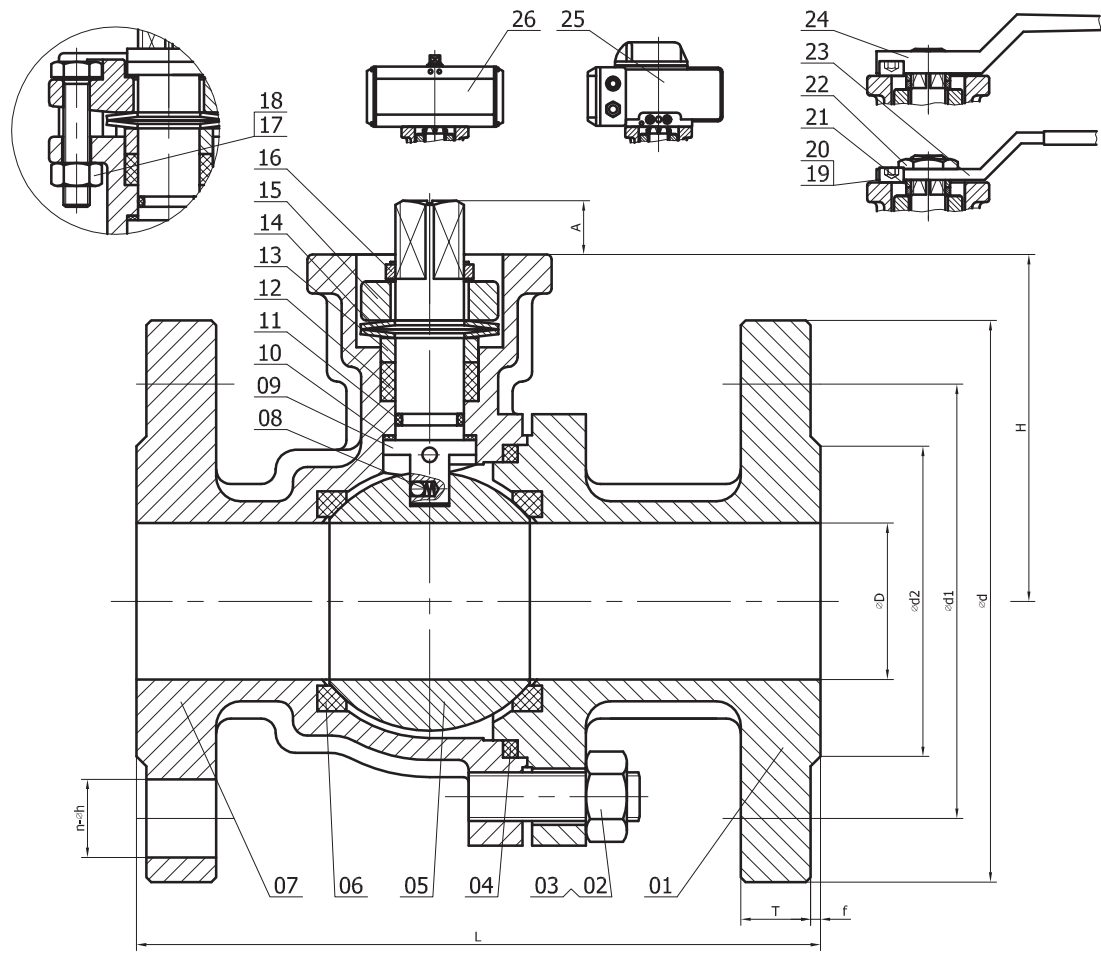


- 技术要求
- 1.结构长度按ASME B16.10
 - 2.设计制造按ASME B16.34
 - 3.法兰连接按ASME B16.5
 - 4.检验和试验按API 598
 - 5.防火试验按AIP 607

性能规范表				
试验压力	公称压力	2	MPa	
	强度试验	3		
	密封试验	2.2		
	气密封试验	0.6		
最高工作温度		120	℃	
适用介质: 水, 蒸气, 油品				

DN	øD	ød	ød1	ød2	L	n	øh	T	f	H	A	□P	ISO 5211
1/2"	15	90	60.3	34.9	108	4	16	9.6	2	51	9	9	F03/F05
3/4"	20	100	69.9	42.9	117	4	16	11.2	2	55	9	9	F03/F05
1"	25	110	79.4	50.8	127	4	16	12.7	2	63	11	11	F04/F05
1-1/4"	32	115	88.9	63.5	140	4	16	14.3	2	71	11	11	F04/F05
1-1/2"	38	125	98.4	73	165	4	16	15.9	2	81	14	14	F05/F07
2"	50	150	120.7	92.1	178	4	19	17.5	2	88	14	14	F05/F07
2-1/2"	64	180	139.7	104.8	190	4	19	20.7	2	114	17	17	F07/F10
3"	76	190	152.4	127	203	4	19	22.3	2	124	17	17	F07/F10
4"	100	230	190.5	157.2	229	8	19	22.3	2	147	17	17	F07/F10
5"	125	254	216.0	186.0	356	8	22.3	22.3	2	179	22	22	F10/F12
6"	150	279	241.5	216.0	394	8	22.3	24	2	207	27	27	F10/F12
8"	200	343	298.5	270.0	457	8	22.3	27	2	246	27	27	F10/F12

26*	气动执行器	组合件		
25*	电动执行器	组合件		
24*	铸造手柄	WCB	SS	SS
23	普通手柄	CS	SS	SS
22	锁紧螺母	SS	SS	SS
21	环垫	SS	SS	SS
20	螺母	A194 2H	A194 8	A194 8
19	定位螺栓	A193 B7	A193 B8	A193 B8
18	螺母	A194 2H	A194 8	A194 8
17	六角头螺栓	A193 B7	A193 B8	A193 B8
16	限位块	SS	SS	SS
15	填料压盖	WCB	SS	SS
14	碟形弹簧	SS	SS	SS
13	填料压环	SS	SS	SS
12	填料	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨
11	O型圈	NBR	NBR	NBR
10	止推垫片	PTFE	PTFE	PTFE
9	阀杆	304	304	316
8	防静电装置	SS	SS	SS
7	阀体	WCB	CF8	CF8M
6	阀座	PTFE	PTFE	PTFE
5	球体	SS304	SS304	SS316
4	阀体密封垫	柔性石墨+SS	柔性石墨+SS	柔性石墨+SS
3	螺母	A194 2H	A194 8	A194 8
2	双头螺柱	A193 B7	A193 B8	A193 B8
1	阀盖	WCB	CF8	CF8M
序 号		名 称		
		材 质		
		美标法兰球阀		
		1/2"~8"Q41F-150LB		
图 样 标 记		数量	重量	比例
共 张		第 张		
南京彼瑞德流体设备				
设计	更改文件号	签字	日期	
绘图	标准化	审定		
审核				
工艺	日期	20140305		